
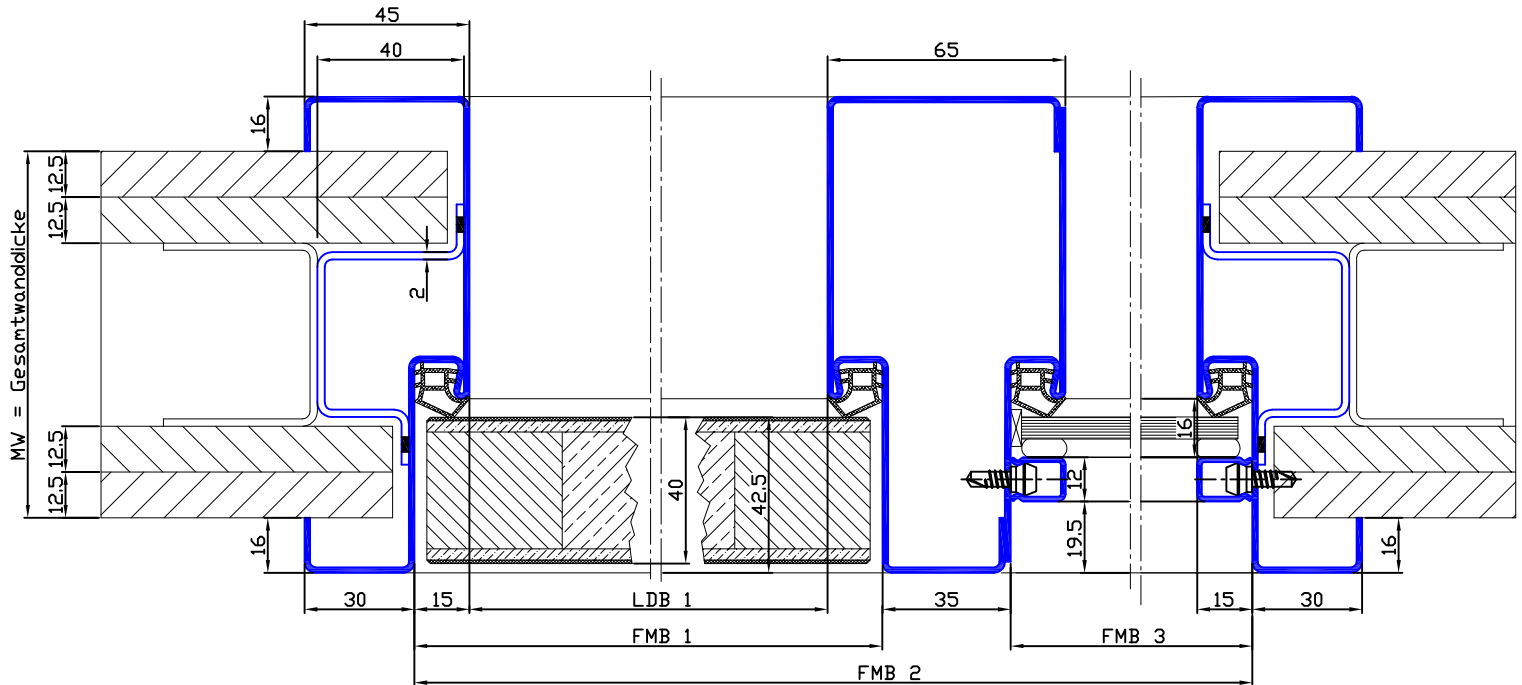


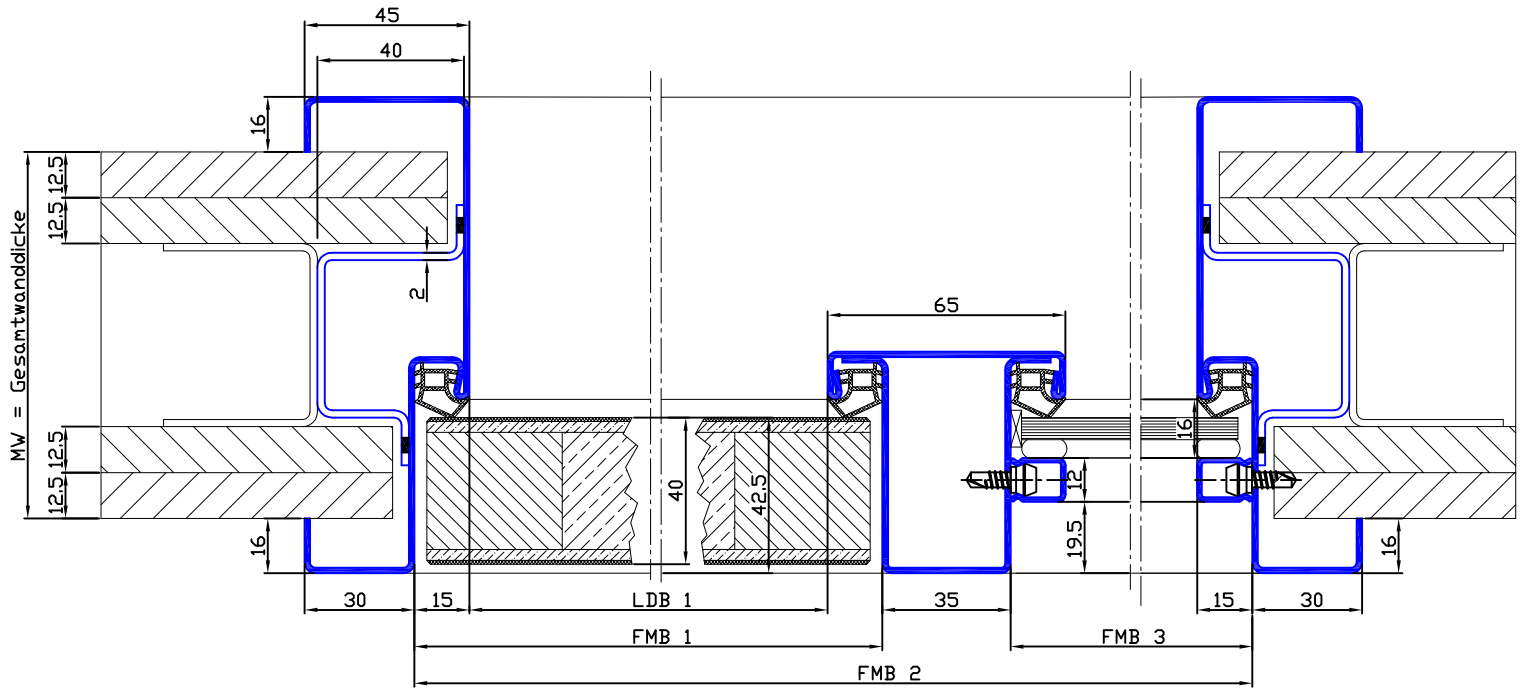

Montage mit selbstschneidenden Schrauben $\varnothing 6,3$ mm.

Bügelanker für torsionssichere Montage, maßgenau geformt, maßgenauer Sitz.

Mit 4Pkt.-Verschweißung gemäß DIN 18182.

Verglasung und Vorlegeband bauseits

Die Bügelanker sind in der Grundform NICHT veränderbar !

Ständerwerkszarge mit feststehendem Seitenteil für ungefälzte Türblätter.

Kämpferausführungen: Standard / über gesamte Profiltiefe

Profil: 2400/1645

S 06.02.10.1-02