
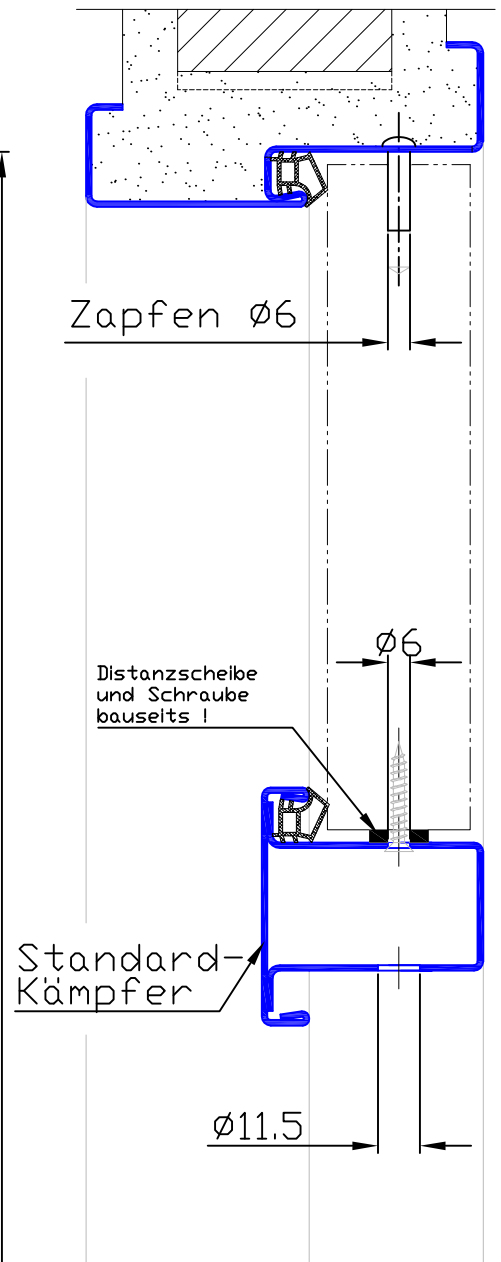


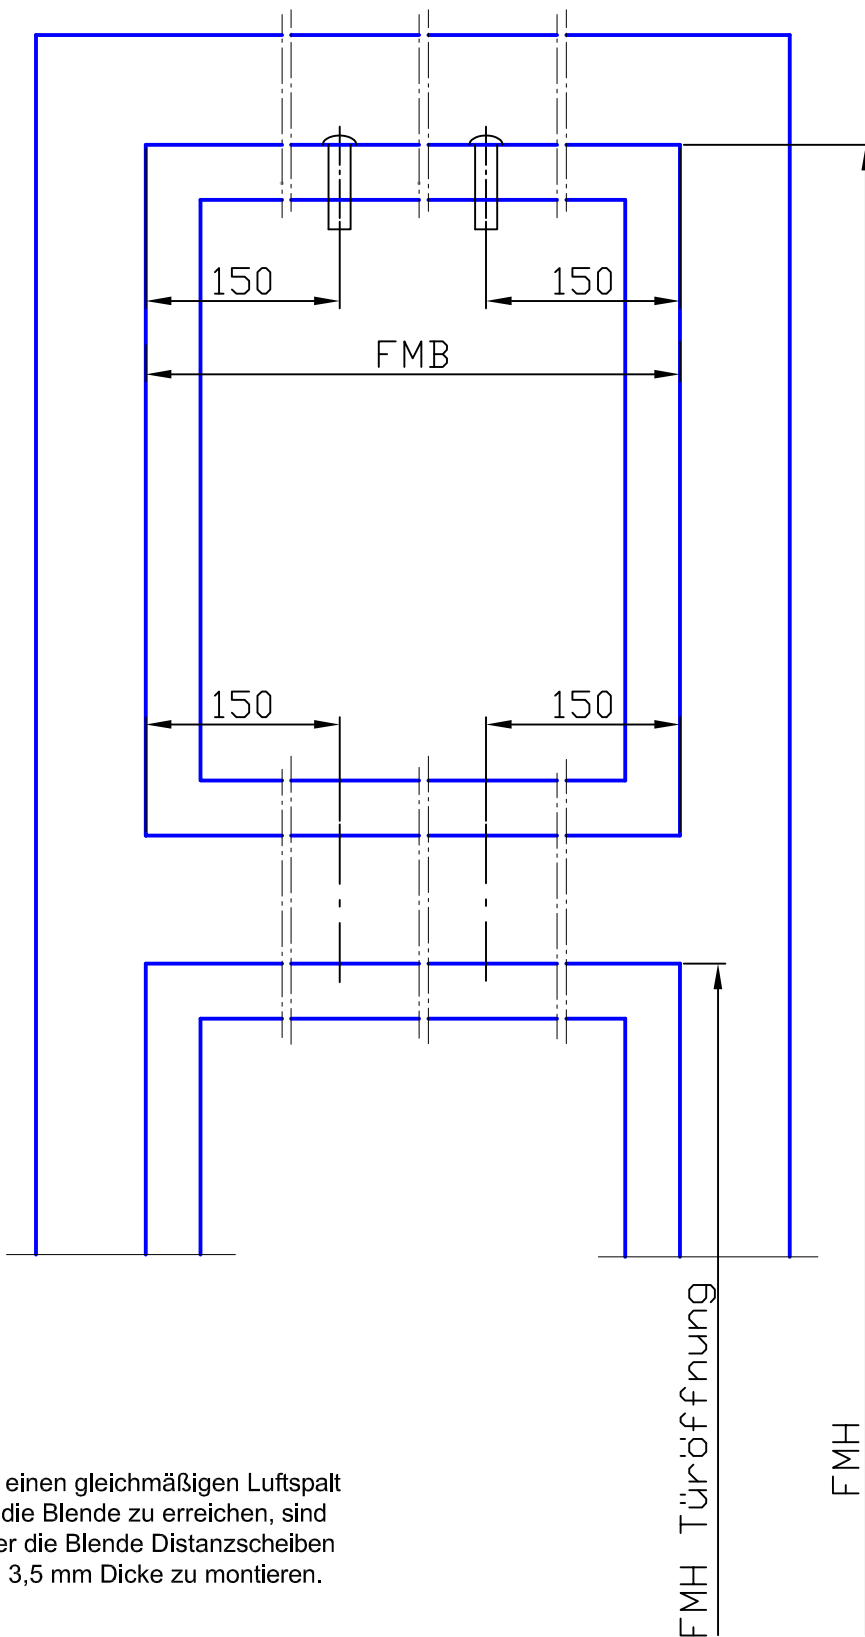

Um einen gleichmäßigen Luftspalt um die Blende zu erreichen, sind unter die Blende Distanzscheiben von 3,5 mm Dicke zu montieren.

Alle Bohrungen an der Blende sind bauseits vorzunehmen.

Kämpfer mit Vorrichtungen zur Montage einer Blende für ungefälzte Türblätter

Zapfen im Kopfstück und Bohrungen im Kämpfer

Profil: 2400

M 06.05.05.1-00