
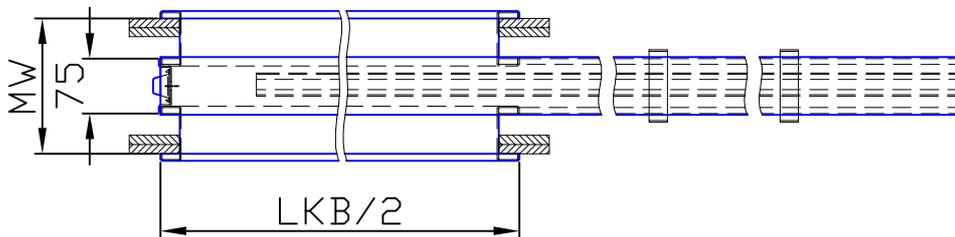


Schiebetürzargen mit einer  
Maulweite bis 200mm nur  
mit Montagekasten !

Unbedingt beachten:  
Das freie Ende des Laufkastens  
muss mit den angeschweißten  
Ankern befestigt werden !

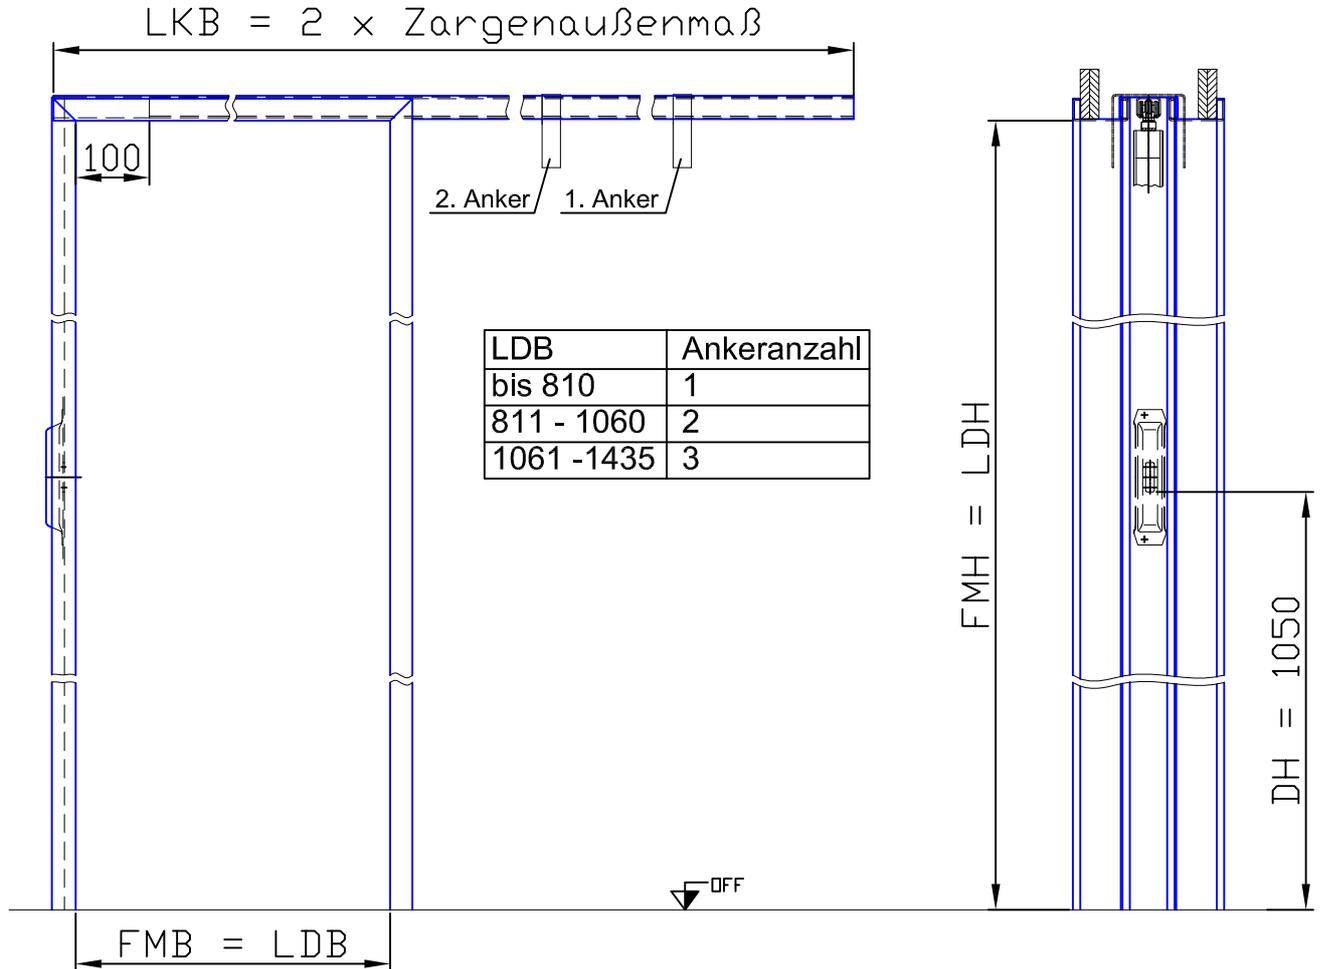

Schieberichtung rechts, wie gezeichnet  
Schieberichtung links, spiegelbildlich

Lieferung incl. Schiebetürbeschlag "Rollan 80"  
bestehend aus:

Laufrohr (montiert), 2 Doppelrollenwagen,  
2 Tragbolzen, 2 Aufhängungen,  
1 Bodenführung, 2 Rohrpuffer  
(für Öffnungs- und Schließbegrenzung)  
- max. Türblattgewicht: 80 kg

Schiebetür in der Wand laufend

Ständerwerk

Profil: Sch A

S 04.01.01.1-01