



Novoferm beltéri ajtók

... és elképzelései valóra válnak!



Isten hozta otthonában!

Az ajtók tereket és embereket kötnek össze. Biztonságot és védeltséget adnak, ugyanakkor átjárást biztosítanak a legkülönbözőbb élet- és munkaterületek között. Gondoskodnak az intimitásról, lehetővé téve, hogy egy kicsit visszavonuljunk, és megpihenjünk, hogy bizalmas beszélgetéseket folytassunk, hogy elmélyült munkát végezzünk, vagy akár zavartalanul játszassunk. Mindezt teszik otthon, az iskolában, a munkahelyen. Épp ezért fontos, hogy az ajtó illeszkedjen a környezetéhez, s egyúttal az elvárt funkcióit betöltse.

Mindezen tulajdonságokat magas színvonalon teljesítik a Novoferm beltéri ajtói, melyek igényes kialakításukkal, megbízhatóságukkal, magas funkcionalitásukkal széles teret engednek egyéni stílusunk kialakításához.

Mágnestáblaként
is használható!





Tartalom

Novoferm beltéri ajtók	2
Novoferm beltéri ajtók részletei	5
BHA horganyzott, és BAA alapozott felületű beltéri ajtók	6
BPA porszórt és BDA dekorfóliás felületű beltéri ajtók	7
Üvegkivágások, üvegtípusok, kétszárnyú ajtók	8
Tartozékok	9
Műszaki adatok, mérettábla	10

Novoferm beltéri ajtók minden élet- és munkaterülethez

Saját, személyes ízlésvilágunknak megfelelően a Novoferm beltéri acélajtóinak 4 típusából választhatunk, melyek széles színválasztékban és modern fautánzatú dekorokban állnak rendelkezésre.

A Novoferm beltéri acélajtók híresek a sokféle felhasználási lehetőségükről. Mind a 4 típus kapható:

- jobbos vagy balos nyitásiránnyal
- igény szerint üvegkivágással
- egy- és kétszárnyú kivitelben
- rövidcímes vagy rozettás kilincselőkészítéssel
- igény szerint 1 vagy 2-részes acél átfogókkal

Novoferm beltéri ajtó: tökéletes megoldás új építésű vagy akár felújítandó épületekhez

A számos kiviteli lehetőségnek és kiegészítőknek köszönhetően a Novoferm beltéri ajtókkal az új épületek kivitelezésénél nincsenek megvalósíthatatlan elképzelések. Az ajtóelemek azonnal beépíthetők, többféle, magas ellenállású tűzihorganyzott acél toktípussal rendelhetők.

Egy-egy lakásfelújítás is kiváló alkalmat nyújt arra, hogy az évek alatt elhasználódott, régi ajtóinkat új, Novoferm nyílászáróra cseréljük. Egyszerűen csak akasszuk fel, és már kész is! Az ajtólapok rendkívüli előnye, hogy egyetlen padló vagy új burkolat esetén az alsó U-profil rövidíthető.

A kialakítási lehetőségek széles tárháza

A különböző kiegészítők és tartozékok szabad teret engednek elképzeléseinknek. A többféle üvegkivágás típusnak, formatervezett kilincsgarnitúrának, exkluzív üvegezésnek köszönhetően egyedí mesterművet alkothatunk.

Érvek, melyek a novoferm ajtók mellett szólnak:

A Novoferm beltéri ajtóknak egy európai nyílászáró rendszeret és márkaterméket előállító gyár évtizedes tapasztalata és szakértelme testesül meg.

Tartósság: kiváló minőségű acél, elnyúlhatatlan, könnyen tisztántartható felületek

Biztonság: jól záródó, duplafalú, hang- és hőszigetelő ajtólapok



Termékeink egyaránt megfelelnek mind a helyi, mind a nemzeti normáknak és vizsgálati előírásoknak.

Nyílászáróinkat ISO 9001 szerint, a legújabb technológiákkal, környezetvédelmi szempontok figyelembevételével állítjuk elő.



Így válhat a munka szórakozássá


A munka és a szórakozás nem zárják ki egymást. A két tevékenység egyévválásához egy kellemes, meghitt környezet is hozzájárul. Egy megfelelően kiválasztott és felszerelt Novoferm ajtó biztosan megadja szobájának azt a bizonyos pluszt. Használja ki a színek és kiegészítők sokféleségét, és döntson a hosszú élettartamú, kiváló minőségű Novoferm termékek mellett. Ipari környezetbe a horganyzott BHA és a fehér alapozott BAA alapmodelleket ajánljuk. A dekorfóliás BDA és porszórt BPA ajtóink az egyedi elképzeléseknek és lehetőségeknek adnak tág teret. Ajtóink falcos kivitelben készülnek, és az acél alapanyagának köszönhetően stabilak, nem vetemednek, ugyanakkor finoman, halkán csukódnak.

Novoferm beltéri ajtók – a mindent eldöntő részletek




Pántok és pánttáskák

Alapfelszereltség a 2 db 2-részes pánt, de opcionálisan 3-részes vagy rozsdamentes felület, de akár harmadik pánt is választható. A pánthelyek DIN 18111 szerint helyezkednek el, így az ajtólapok cseréje bármikor egyszerűen elvégezhető.




Felületek

horganyzott (BHA), alapozott (BAA), porszórt (BDA), dekorfóliás (BDA)



Papírrács / styropor betét

A teljes felületen ragasztott, méhsejtszerű papírrács betét tökéletes stabilitást biztosít, és kopogásokkor elnyel minden kongó hangot. A styropor betét az optimális hő- és hangszigetelésről gondoskodik. ($K=1,0 \text{ W/mm}^2\text{K}$ DIN 52619 szerint)



Megbízható szerkezet

3-oldalon falcolt, 40 mm vastag, dupla falú ajtólap. Ez a konstrukció már külsőre is meggyőző, az ajtónak kimagasló stabilitást biztosít.



Rövidíthető ajtólap

Egyetlen aljzat vagy új padlóburkolat esetén az ajtólap alul 20 mm-rel rövidíthető.




Süllyedő küszöb

Az ajtólap aljába szerelt gumiküszöb csukódáskor mechanikusan kiold és lesüllyed, s ezáltal tökéletes lég- és hanggátlást biztosít.



Falckiképzés

Az ajtólap falcos kialakítása esztétikus megjelenést kölcsönöz.



Üvegezés

Az ajtó által betöltött funkció szerint az üvegezés lehet szögletes vagy kerek, betekintő ablak vagy a maximális fényáteresztés érdekében egészen mély kivágás. Az üvegtípusok szintén választhatók: edzett, biztonsági, mastercarré, masterpoint, masterligne. Az üveget alumínium vagy fa üvegszorító lécek tartják. További kiegészítők: kitekintő optika, levélbedobó, szellőzőrács stb.



Kilincsgarnitúra

A Novoferm különböző formájú, anyagú és stílusú BB/PZ kialakítású kilincset kínál az ajtóhoz.



Gumitömítés

A különböző méretű és vastagságú gumitömítések más-más csukási erő igényelnek.

Válasszon Ön!

Ahány kívánság, annyiféle összeállítás és kiviteli forma, melyet az ajtó felhasználási területe, betöltendő célja szerint választhatunk ki.

Horganyzott beltéri ajtóelemek (termékjelölés: BHA)

- Ajtólap: 3-oldalon falcolt, 40 mm vastag, tűzhorganyzott vékony acéllemez
- Tok: Elektrosztatikus porszórással alapozott saroktok, 3 oldalon körbefutó gumitömítéssel, komplett pántokkal
- Zár és vasalat: BB/PZ zár, fekete rövidcímes kilincsgarnitúrával
- Felület: horganyzott



BHA beltéri ajtó



horganyzott

Porszórt, alapozott beltéri ajtóelemek (termékjelölés: BAA)

- Kivitel: a BHA típusnál leírtak szerint
- Felület: horganyzott, mely környezetbarát porszórással RAL 9016 fehér színre alapozott



BAA beltéri ajtó



RAL 9016

Kínálatunkban szerepelnek komplett ajtóelemek, melynek részei: ajtólap, ajtótok és kilincsgarnitúra, de ezeket az elemeket külön-külön is megrendelheti. Az alábbi áttekintés bemutatja a rendelkezésre álló lehetőségeket:

Színes, porszórt beltéri ajtóelemek (termékjelölés: BPA)

- Kivitel: a BHA típusnál leírtak szerint.
- Felület: horganyzott, alapozott, környezetbarát porszórással az alábbi színekben: RAL 9002 platinafehér, RAL 8014 szépiabarna, RAL 6003 zöld, RAL 7034 sárgásszürke, RAL 3002 piros

Dekorfóliás beltéri ajtóelemek (termékjelölés: BDA)

- Kivitel: a BHA típusnál leírtak szerint
- Felület: horganyzott, vékony, fautánzatú műanyag dekorfóliával bevont



BPA beltéri ajtó



BDA beltéri ajtó natúr bükk fóliával

Fokozzuk még a variációk sorát?

Üvegszorító lécek
alumíniumból és fából

Több fényt! – üvegvégzés típusok

A beltéri ajtók tervezésekor és kiválasztásánál fontos kritérium, hogy az adott helyiség világos maradjon. A Novoferm beltéri ajtó-programban –felár ellenében- négyféle szögletes és egy kör alakú üvegvégzés típusból választhat. Az üvegvégzések méretéről és kiviteléről bővebben a 11. oldalon talál leírást.



BPA ajtólap L01
üvegvégzéssel



BPA ajtólap L02
üvegvégzéssel



BPA ajtólap L03
üvegvégzéssel



BDA ajtólap L05
üvegvégzéssel



BPA ajtólap L04 körüveg
kivégzéssel

2-szárnyú ajtók

A kétszárnyú ajtókat beépítésre kész, komplett elemként szállítjuk. Részai: BB/PZ zárral ellátott járószerény, alu ütközőprofilal és falba rejtett alsó-felső letűző zárral ellátott állószerény, acéltok. Az ajtószárnyak igény szerint üvegezhetők.



2-szárnyú ajtó

Üvegtípusok beltéri ajtókhöz

Az ajtó külső megjelenését döntően befolyásolja az üvegezés. Vevőink a következő lehetőségek közül választhatnak:

- Üvegvégzés üveg nélkül, 6 mm vastag üveg fogadására alkalmas üvegező léccel
- Edzett vagy ragasztott biztonsági üvegezés (VSG, ESG)
- Ornament üveg 4 különböző mintázattal (lásd fotók). Ezek az üvegtípusok szórt fényt biztosítanak és egyben védenek a nemkívánatos pillantásoktól.



Mastercarée



Masterlens



Masterlign



Masterpoint



Válasszon kiegészítőt!

Kilincsgarnitúrák és további kiegészítők

A megfelelő kilincsgarnitúra kiválasztásával tökéletesítheti az összehatást. A Novoferm számos formatervezett kilincstípust kínál, melyek kényelmes fogásúak, az ajtót könnyedén nyitják, csukják.


A klasszikus rövidcímés fekete kilincsgarnitúrán túl széles termékpalettáról választhat, váltó- vagy WC-zárhoz egyaránt.

Standard programban az alábbi színeket kínáljuk: piros, barna, olivazöld és fehér, további színeket külön igény szerint. Anyagukat tekintve a műanyag mellett alumínium és rozsdamentes garnitúrák is rendelhetők. A különleges kiegészítők növelik ajtója értékét. Válasszon egyéni elképzelései szerint és bátran kombinálja a különböző típusokat.

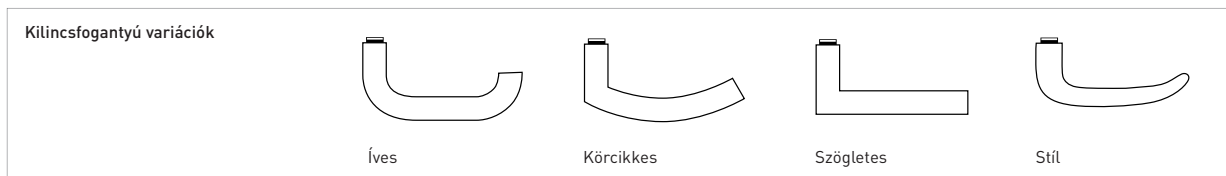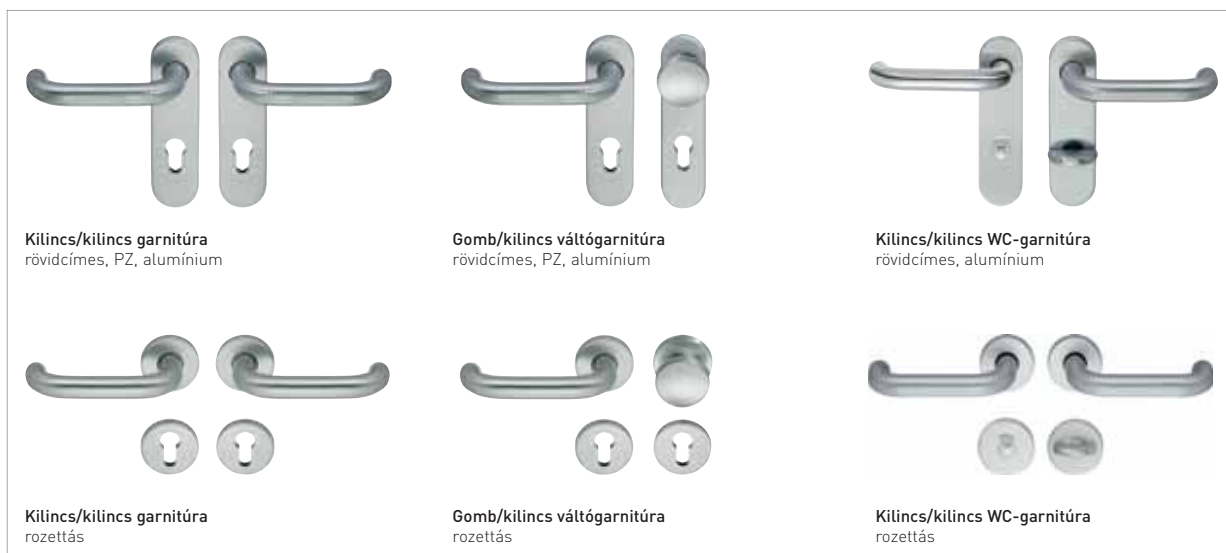

Beépítési méretek

Beltéri ajtók műszaki adatai:

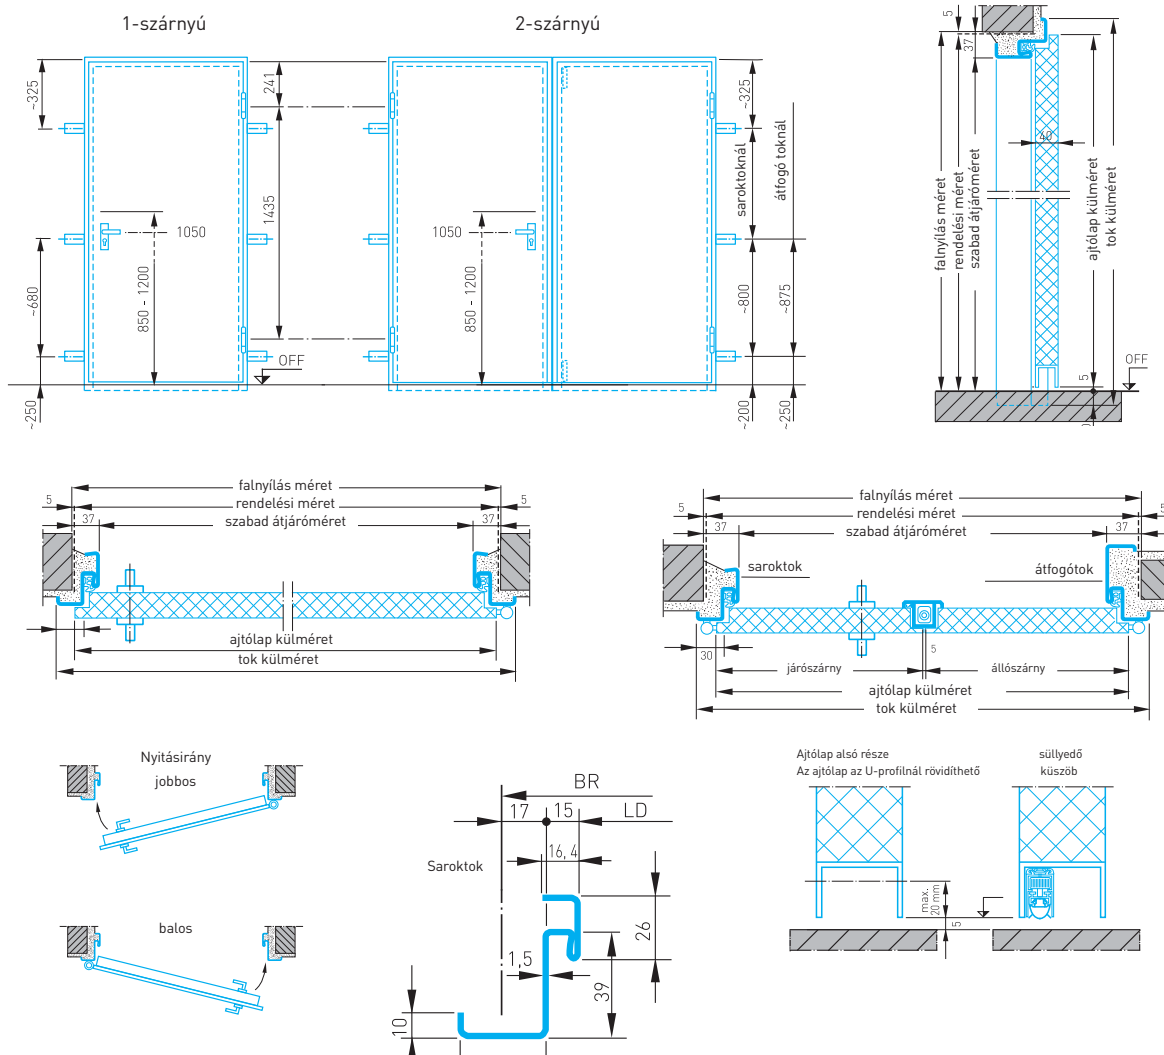


Méretek mm-ben vannak megadva.

Méretértelmezések

	Rendelési méret DIN 18100 szélesség x magasság	Falnyílás méret DIN 18100 szélesség x magasság	Szabad átjáróméret DIN 18111 szélesség x magasság	Ajtólap külméret DIN 18101 szélesség x magasság	Tok külméret* szélesség x magasság
1-szárnyú	750 x 1875	760 x 1880	686 x 1843	735 x 1860	776 x 1918
	875 x 1875	885 x 1880	811 x 1843	860 x 1860	901 x 1918
	1000 x 1875	1010 x 1880	936 x 1843	985 x 1860	1026 x 1918
	625 x 2000	635 x 2005	561 x 1968	610 x 1985	651 x 2043
	750 x 2000	760 x 2005	686 x 1968	735 x 1985	776 x 2043
	875 x 2000	885 x 2005	811 x 1968	860 x 1985	901 x 2043
	1000 x 2000	1010 x 2005	936 x 1968	985 x 1985	1026 x 2043
	750 x 2125	760 x 2130	686 x 2093	735 x 2110	776 x 2168
	875 x 2125	885 x 2130	811 x 2093	860 x 2110	901 x 2168
	1000 x 2125	1010 x 2130	936 x 2093	985 x 2110	1026 x 2168
Mérethatárok: BHA, BAA: max. 1250x2500 mm-ig, BPA: max. 1250x2250 mm-ig, BDA: max. 1000*2125 mm-ig *30 mm-es padlóbeállással együtt					
2-szárnyú	1500 x 2000**	1010 x 2130	1436 x 1968	1485 x 1985	1526 x 2043
	1750 x 2000**	1760 x 2005	1686 x 1968	1735 x 1985	1776 x 2043
	2000 x 2000**	2010 x 2005	1936 x 1968	1985 x 1985	2026 x 2043
	2000 x 2125**	2010 x 2130	1936 x 2093	1985 x 2110	2026 x 2168
	Mérethatárok: BHA, BAA: max. 2500x2500 mm-ig, BPA: max. 2500x2250 mm-ig, BDA: max. 2000*2125 mm-ig *30 mm-es padlóbeállással együtt				


Műszaki adatok

Kiegészítők

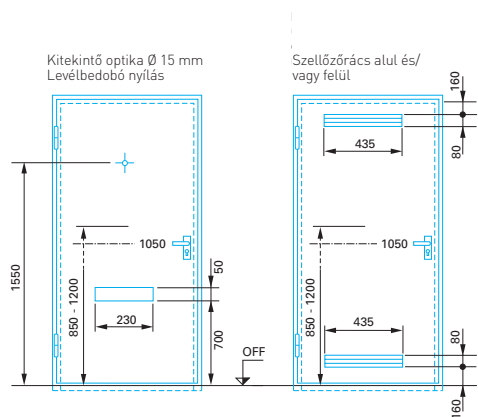


Az adatok mm-ben vannak megadva.

Üvegezőlécek

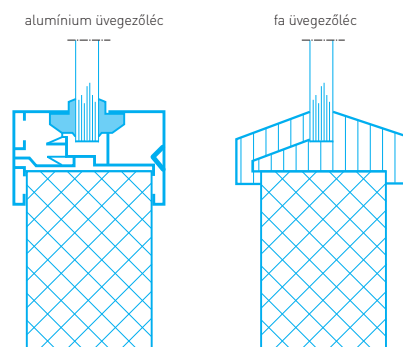

Üvegvégzőlécek

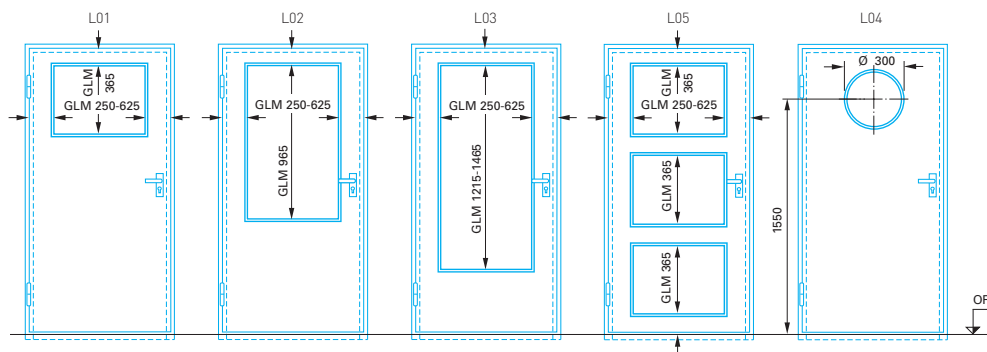

Az adatok mm-ben vannak megadva.

Üvegméretetek a fenti üvegvégzőlécek típusokhoz

	Ajtólap rendelési méret szélesség x magasság	L01 szélesség x magasság	L02 szélesség x magasság	L03 szélesség x magasság	L05 szélesség x magasság
1-szárnyú	750 x 1875	395 x 385	395 x 985	395 x 1235	3 x 395 x 385
	875 x 1875	520 x 385	520 x 985	520 x 1235	3 x 520 x 385
	1000 x 1875	645 x 385	645 x 985	645 x 1235	3 x 645 x 385
	625 x 2000	270 x 385	270 x 985	270 x 1360	3 x 270 x 385
	750 x 2000	395 x 385	395 x 985	395 x 1360	3 x 395 x 385
	875 x 2000	520 x 385	520 x 985	520 x 1360	3 x 520 x 385
	1000 x 2000	645 x 385	645 x 985	645 x 1360	3 x 645 x 385
	750 x 2125	395 x 385	395 x 985	395 x 1485	3 x 395 x 385
	875 x 2125	520 x 385	520 x 985	520 x 1485	3 x 520 x 385
	1000 x 2125	645 x 385	645 x 985	645 x 1485	3 x 645 x 385
2-szárnyú	1500 x 2000*	520 x 385	520 x 985	520 x 1360	3 x 520 x 385
	1750 x 2000	520 x 385	520 x 985	520 x 1360	3 x 520 x 385
	2000 x 2000	645 x 385	645 x 985	645 x 1360	3 x 645 x 385
	2000 x 2125	645 x 385	645 x 985	645 x 1485	3 x 645 x 385


*Üvegezés csak a járószárnyon lehetséges.

Fa üvegszorító lécek esetén a fenti szélességi és magassági méretekből 5-5 mm levonandó. Maximális üvegvastagság: 6 mm.

Novoferm csoport – otthon Európában

A Novoferm csoport egyike Európa nyílászáró rendszereket gyártó vezető vállalkozásainak. Széleskörű termékválasztékunk és a hozzátartozó szolgáltatásaink mind privát, mind üzleti, ipari felhasználásra alkalmasak. Termékeinket a legmagasabb minőségi követelmények betartása mellett, a legkorszerűbb technológiákkal állítjuk elő. Nyílászáróink tervezésekor és gyártásakor ötvözzük azok funkcionalitását az innovatív külsővel. Európa különböző pontjain vannak gyártóüzemeink, értékesítési hálózatunkon keresztül pedig minden országban jelen vagyunk.

Az Ön Novoferm partnere:

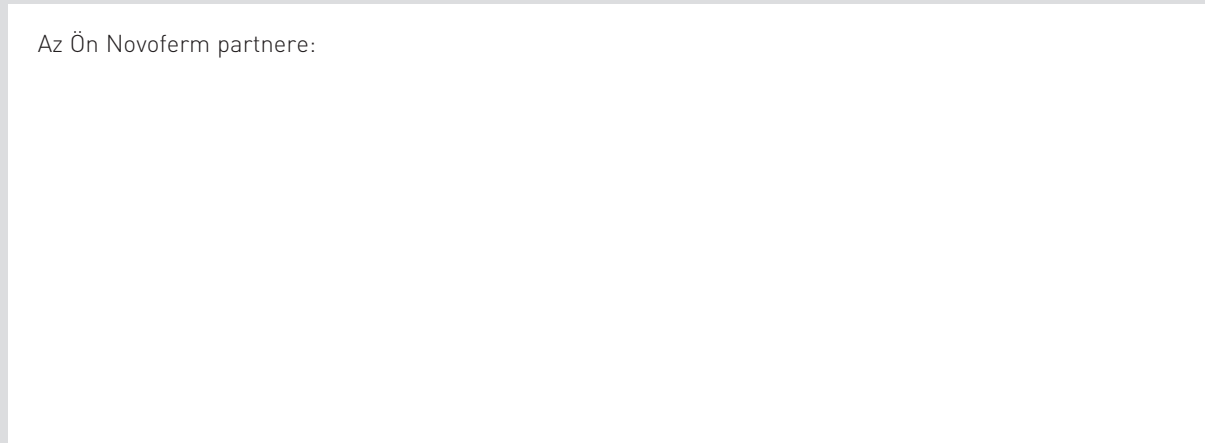

Novoferm Hungária Kft.

www.novoferm.hu, novoferm@novoferm.hu

