



NovoSecur® – Biztonsági acél ajtóelemek

Megalkottuk. Bevizsgáltuk. Védelmére ajánljuk.



NovoSecur® biztonsági ajtók – biztosan jó érzés!

Aki maga mögött becsukja az iroda, a lakása, a pince, a rendelő vagy a műhely ajtaját, szeretné biztonságban érezni magát. Védve a kéretlen vendégeket, a zaj, a leselkedő veszélyeket vagy akár a füst és tűz elől. A NovoSecur biztonsági ajtót azért alkottuk meg, hogy megadhassuk ezt a biztonságérzetet. A NovoSecur ajtó egyesíti az egyéni védelmi igényeket az egyedileg megválasztható külsővel, miközben használatjának jóleső nyugalmat biztosít.

Keresse a NovoSecur biztonsági ajtókat a Novoferm szakkereskedésekben és viszonteladóknál, akik részletesen tájékoztatják Önt a kiviteli lehetőségekről és a kiegészítőkről. A következő oldalakon rövid áttekintést adunk az egyes típusokról, ötletet adva ahhoz, hogyan tudja egy jól megválasztott nyílászáróval környezetét biztonságossá tenni.





Tartalom

Biztonsági ajtó tűz- és füstgátlással	4
Minden részletében biztonságos	5
Biztonsági ajtó hanggátlással	6
Ajtótípusok	7
Felületek	8
Típusáttekintés	10



Megalkottuk. Bevizsgáltuk. Védelmére ajánljuk!

Minden NovoSecur ajtó megfelel a biztonsági ajtókra vonatkozó, európaszerte érvényes DIN V ENV 1627 szabvány előírásainak, melyet egy elismert, hitelesített vizsgálo intézet ellenőriz.

Számtalan igényes megjelenési forma közül választhat, a klasszikustól kezdve, a modernen át egészen a letisztult funkcionális külsőig.

Ezenkívül a különböző üvegezések, felülvilágító sávok és blendék tovább bővítik a kreatív kialakítási lehetőségeket, természetesen betartva a biztonsági elvárásokat.

Multifunkciós ajtóink típustól függően a biztonság mellett hanggátlással, füst- és tűzgátlással párosulnak.



Biztonsági ajtó tűz- és füstgátlással

A NovoSecur E-S7 és E-S9 típusai füstgátlással, míg az E-S9 még Ei30 perces tűzgátlási funkcióval is kombinálhatóak, vagyis az ajtó 30 percig képes a tűz áttörését megakadályozni.

A kiviteli lehetőségeket lásd 10-11. oldal!

Minden részletében biztonságos

1

Zárszerkezet: akár 9 ponton záródó, fúrásvédett PZ zárszerkezet, alumínium biztonsági gomb-kilincs garnitúrával.

2

A speciális pántok 3 irányba könnyen és kényelmesen állíthatók, masszív külsejük fokozza a biztonságérzetet.

3

Különleges biztonsági elem az ajtólap belsejébe rejtett hegesztett acélkeret keresztmervítésekkel (E-S7 és E-S9 típusoknál).

4

A biztonsági ajtó a különböző beépítési szituációkhoz alkalmazkodva többféle toktípussal rendelhető. Különleges megoldást nyújt az ún. felújító tok, mely a már beépített, régi tokokra utólag szerelhető rá.



Jelölések:

Az alábbi piktogramokból egy szempillantás alatt kiderül, hogy egy NovoSecur biztonsági ajtó milyen funkciókat tölt be:

- betörésgátlás DIN V ENV 1627 szerint
- hanggátlás DIN EN ISO 140-3 szerint
- tűzgátlás DIN 4102 szerint
- füstgátlás DIN 18095 szerint
- hőszigetelés.





Nyugalmat és biztonságot!

A NovoSecur biztonsági ajtók opcionálisan hanggátlási funkcióval is kombinálhatók, így gondoskodva az elmélyült koncentrációhoz szükséges teljes nyugalomról, pl. gyártócsarnokok irodáiban vagy frekventált, nagyforgalmú épületekben. A 10-11. oldalon található áttekintés bemutatja, mely ajtótipusok rendelhetők növelt hanggátlással.



Hanggátló
DIN EN ISO 140-3 szerint



Műszaki adatok a 10-11. oldalon

Standard-kivitel:

Minden NovoSecur ajtó típus alaptartozéka egy biztonsági gomb-kilincs kilincsgarnitúra (DIN 18257 szerint), és egy fúrás- és kiemelés ellen védett hengerzárbetét 3 db kulccsal (DIN 18252). A kulcsok nemkívánatos másolását egy biztonsági kártya védi. A standard kivitelű biztonsági ajtók kiválóan alkalmasak mellékbejáratnak vagy pinceajtónak.

E-S4 / E-S6 / E-S8 típusok: a karcsúak

Ezeknél az ajtó típusoknál a biztonsági funkción túl nagy hangsúlyt fektettünk az esztétikus külsőre is, mely nemcsak az elegáns vastag falnak, hanem a változatos felületi megoldásoknak is köszönhető. A DIN V ENV 1627 szabvány szerint WK2-es ellenállási osztályba tartoznak. A védelmi funkció mellett hanggátlással is rendelhetők.

E-S7 / E-S9 típusok: a sokfélék

Ez a két modell a 7 ill. 9 reteszelési ponton záródó zárszerkezetüknek köszönhetően már a WK3-as ellenállási osztályba tartozik. Mindkét típus füstgátlással, az E-S9 ezen felül még 30 perces tűzgátlással is kombinálható. Az ajtók hőszigeteltek, és többféle felületi kialakítással kérhetők.

E-S5 / E-S10 típusok: a klasszikusok

Magas minőségű, masszív acél alapanyagból készülnek ezek a biztonsági ajtó típusok, melyek a WK2-es ellenállási osztályba tartoznak. Az E-S5-ös egyszárnyú ajtó 4, míg az E-S10-es kétszárnyú ajtó 8 reteszelési ponton záródik. Mindkét modellhez további kiegészítők is választhatók.



Átgondolt választás

Nemcsak az egyre romló bűnügyi statisztikák adatai riasztóak, hanem az egészségünket károsító füst, tűz vagy zajártalom okozta károké is. Aki szeretné magát és szeretteit biztonságban tudni, az a NovoSecur ajtó mellett dönt, mely pontosan ezeket a nem kívánt hatásokat zárja ki életünkéből.




Megnyerő külső


A NovoSecur ajtókat alapkivitelben porszórt alapozással szállítjuk, illetve típustól függően rendelhetők standard vagy választott RAL színekben, vagy dekorfóliával.

A sokféle felületi lehetőségnek köszönhetően az ajtók tökéletesen tudnak illeszkedni pl. egy vállalat arculatához vagy akár lakásunk stílusához. Szívesen tájékoztatjuk Önt az egyes modellekhez tartozó lehetőségekről!


Fautánzatú dekorok




Dió




Szilfa




Tikfa




Piros




Platina fehér



RAL 9016 fehér,
alapozott




Körte




Natúr bükk



Cseresznye



Zöld




Sárgásszürke




Juhar



Világos tölgy



Ferér kőris



Szépiabarna

Alap RAL színek

Standard kivitel

Elegáns ajtók - változatos színek

Az E-S4, E-S6, E-S8 és E-S9 biztonsági ajtótípusokat igény szerint alap RAL színekben (piros, zöld, sárgás szürke, platinafehér, szépiabarna), illetve az E-S9 típust fautánzatú dekorfóliával (natúr bükk, fehér kőris, világos tölgy, juhar, körte, cseresznye) is megrendelheti.




Speciális kiegészítők

- Riasztóberendezés
- Különböző biztonsági kilincs-garnitúrák
- Elektromos ajtónyitó berendezés
- Blokkzár (felső zár)
- Biztonsági lánc, zárható kivitel
- Pánikzárak és pánikvasalatok
- Optikai kitekintő
- Mágneses nyitásérzékelő
- Zár tartás érzékelő
- Biztonsági üvegezés







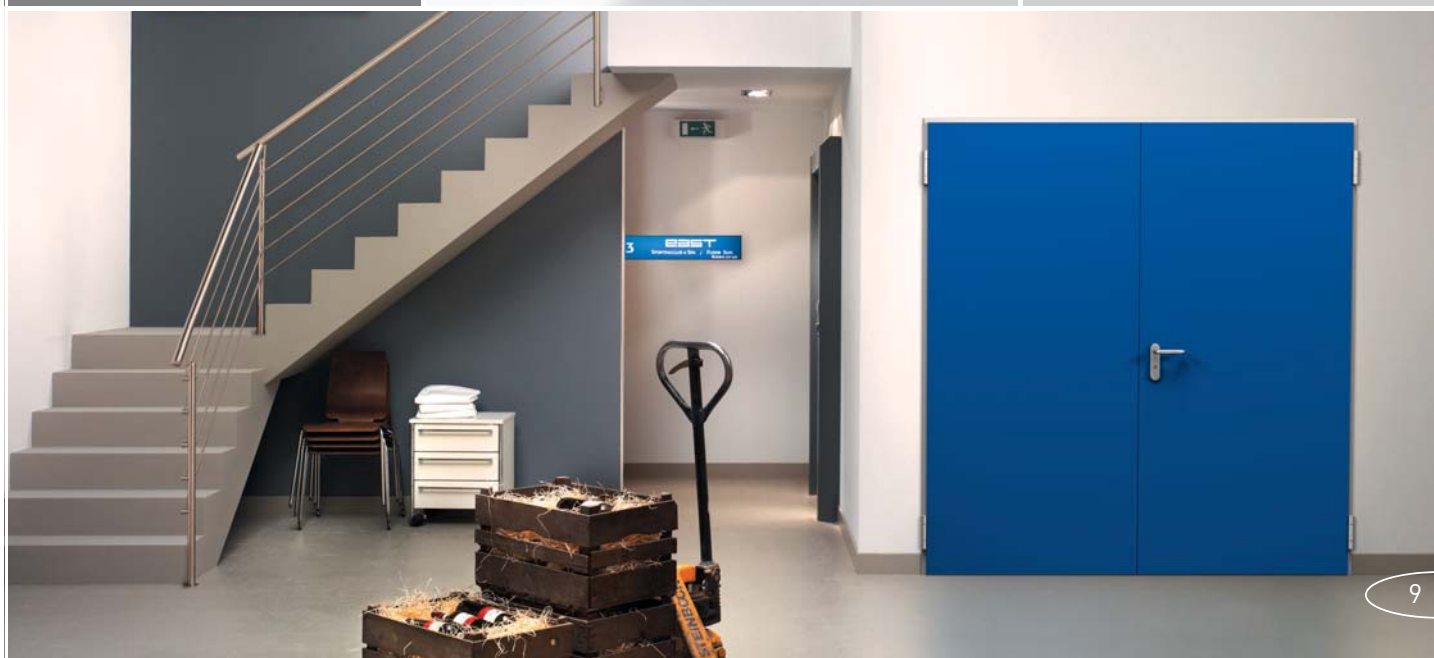


Riasztóval összekötött blokkzár:

- 1 zár tartás érzékelő
- 2 a blokkzár és az elosztó összekötő kábel
- 3 mágneses nyitásérzékelő
- 4 blokkzár
- 5 zárszerkezet



Típusáttekintés


Ajtóábra	Típusjelölés	Kivitel	Betörés ellenállási osztály	Füstgátlás	Tűzgátlás
 <p>záródási pontok</p>					
	E-S4	1-szárnyú		nincs	nincs
	E-S5/53	1-szárnyú			nincs
	E-S6	1-szárnyú		nincs	nincs
	E-S7	1-szárnyú			nincs
	E-S8	1-szárnyú		nincs	nincs
	E-S9	1-szárnyú			
	E-S10/53	2-szárnyú			nincs

Hanggátlás	Üvegezés	Ajtólap felülete		Méret	
		mindkét oldal azonos	oldalanként különböző szín	minimum	maximum
	lehet	RAL 9016 alapozott, standard vagy tetszőleges RAL, dekorfólia	lehet	625 x 1750 mm	1250 x 2250 mm
	nem lehet	RAL 9016 alapozott	nem lehet	500 x 1500 mm	1250 x 2500 mm
	lehet	RAL 9016 alapozott, standard vagy tetszőleges RAL, dekorfólia	lehet	625 x 1750 mm	1250 x 2500 mm
	lehet	RAL 9016 alapozott, standard RAL színek	nem lehet	625 x 1750 mm	1250 x 2250 mm
	lehet	RAL 9016 alapozott, standard vagy tetszőleges RAL, dekorfólia	lehet	625 x 1750 mm	1250 x 2500 mm
	lehet	RAL 9016 alapozott, standard RAL színek, dekorfólia	lehet	625 x 1750 mm	1375 x 2500 mm
	nem lehet	RAL 9016 alapozott	nem lehet	1000 x 1750 mm	2500 x 2500 mm

Novoferm csoport – otthon Európában

A Novoferm csoport egyike Európa nyílászáró rendszereket gyártó vezető vállalkozásainak. Széleskörű termékválasztékunk és a hozzátartozó szolgáltatásaink mind privát, mind üzleti, ipari felhasználásra alkalmasak. Termékeinket a legmagasabb minőségi követelmények betartása mellett, a legkorszerűbb technológiákkal állítjuk elő. Nyílászáróink tervezésekor és gyártásakor ötvözzük azok funkcionalitását az innovatív külsővel. Európa különböző pontjain vannak gyártóüzemeink, értékesítési hálózatunkon keresztül pedig minden országban jelen vagyunk.

Az Ön Novoferm partnere:

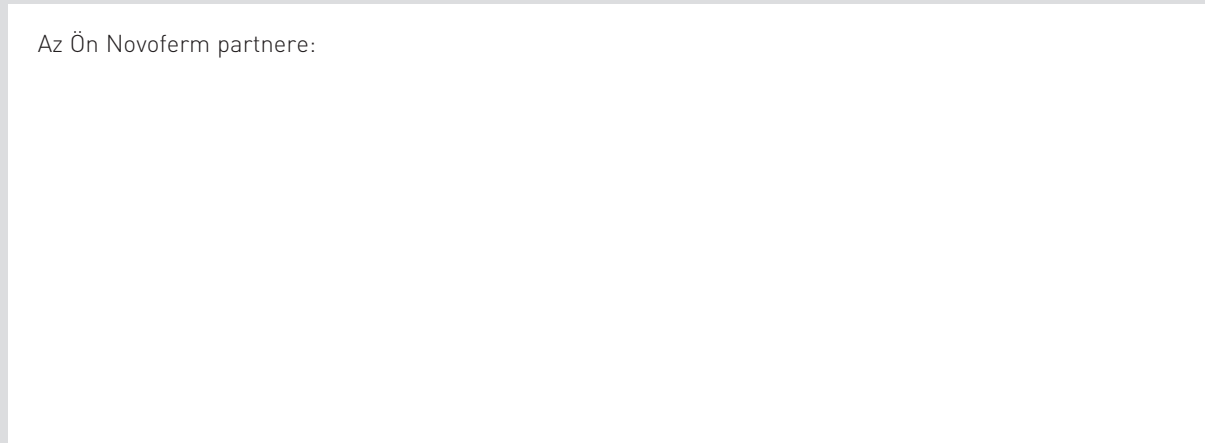

Novoferm Hungária Kft.

www.novoferm.hu, novoferm@novoferm.hu

