
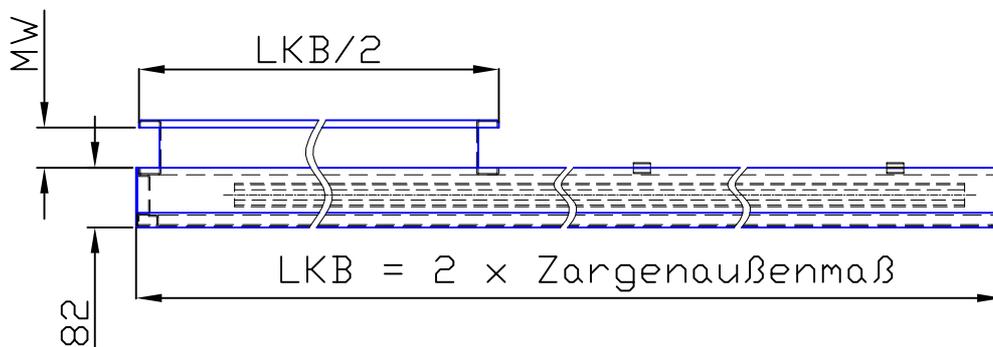


Unbedingt beachten:
Das freie Ende des Laufkastens
muss mit den angeschweißten
Ankern befestigt werden !

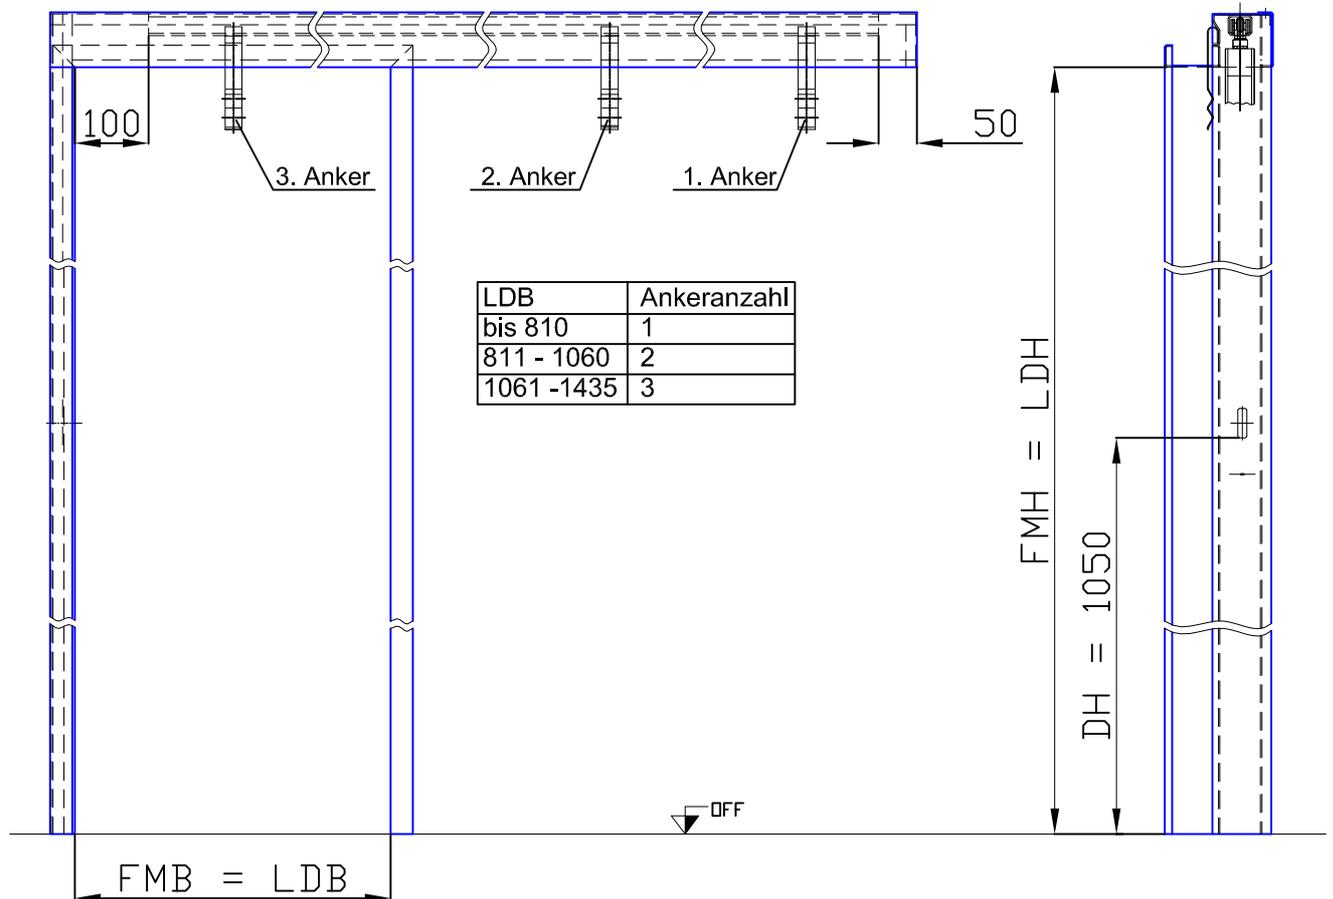

Schieberichtung rechts, wie gezeichnet
Schieberichtung links, spiegelbildlich

Lieferung incl. Schiebetürbeschlag "Rollan 80"
bestehend aus:
Laufrohr (montiert), 2 Doppelrollenwagen,
2 Tragbolzen, 2 Aufhängungen,
1 Bodenführung, 2 Rohrpuffer
(für Öffnungs- und Schließbegrenzung)
- max. Türblattgewicht: 80 kg

Schiebetürzarge vor der Wand laufend

Mauerwerk

Profil: Sch B

M 04.02.01.1-01