

Garázskapuk
Acél ajtóelemek
Ipari kapuk
Rakodórendszerek



Intelligent Door Solutions



THERMO 40/60/80
NOVOLUX 40/60

SZEKCIONÁLT IPARI KAPUK

www.novoferm.hu



THERMO 40/ 60/ 80 SZEKCIONÁLT IPARI KAPUK

THERMO 40 – NAGYFOKÚ RUGALMASSÁG

A Thermo 40 szekcionált kapu a Novoferm legtöbbet értékesített terméke. A kapu ötvözi a kiváló hő- és hanggátló tulajdonságokat a modern megjelenésű mikrobordás mintázatú panelekkel. A külső design és technikai felszereltségek variációinak lehetősége határtalan, vagyis minden egyes kaput az adott igényeknek megfelelően lehet konfigurálni. Válasszon a számos opcionális ablak és bevilágító, a szélességi és magassági méretek, valamint az alapkínálatban szereplő 15-féle RAL-szín közül.

THERMO 60 – HATÉKONY HŐSZIGETELÉS

A Thermo 60 típusú szekcionált kapuk különösen jól szigeteltek, így ideális megoldást jelentenek olyan területek elválasztására, melyek különböző hőmérsékleti zónákhoz tartoznak. Ha szeretné az üzem- és raktárcsarnokokat egyenletes hőmérsékleten tartani, akkor Önnek a Thermo 60 kapu a megfelelő választás. A mikrobordás mintázatú acéllemez panelek kiemelkedő hang- és hőszigetelési tulajdonságokkal rendelkeznek, és rendkívüli módon ellenállnak az időjárási viszontagságoknak.

THERMO 80 – DUPLAFALÚ IPARI SZEKCIONÁLT KAPU MAXIMÁLIS HŐSZIGETELÉSSSEL

A Thermo 80 típusú szekcionált kapuk a Thermo kapucsalád legmagasabb hőszigetelési értékkel rendelkező tagjai, így tökéletesen alkalmasak olyan területek elválasztására, melyek különböző hőmérsékleti zónákhoz tartoznak. Minderről a termikusan szétválasztott panelek, az egyes szekciók közötti tömítések és a dupla oldal- és záró tömítések gondoskodnak.

SZÍNEK, TARTOZÉKOK, KIEGÉSZÍTŐK



THERMO 40/60
RAL 3000



THERMO 40
RAL 5003



THERMO 40/60
RAL 5010



THERMO 40/60
RAL 6009



THERMO 40/60
RAL 7005



THERMO 40
BS18B25



THERMO 40/60/80
RAL 7016



THERMO 40
RAL 7021




THERMO 40
BS10A05



THERMO 40/60
RAL 8014



THERMO 40/60/80
RAL 9002



THERMO 40
RAL 9005




THERMO 40/60/80
RAL 9006



THERMO 40/60
RAL 9007



THERMO 40/60
RAL 9010



THERMO 40
antracit
RAL 7016



THERMO 40
szürkésfehér
RAL 9002



THERMO 40
fehér
RAL 9010


MIKROBORDÁS FELÜLET

A 15 standard RAL szín mellett az THERMO 40 kapu mikrobordás felülettel is rendelhető 3 színben.



RAL-SZÍNEK

Felár ellenében további RAL színek is rendelhetők.

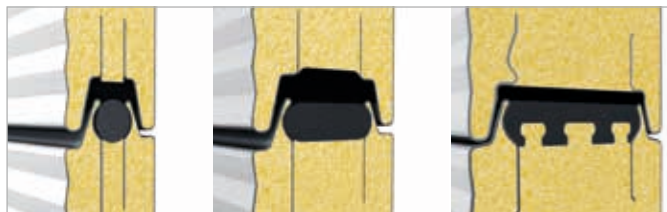

SZEKCIÓKÖTÉSEK (THERMO 40/ 60/ 80)

A Thermo kapuk szekciókötései szél- és vízállóak. Erről egy komprimált habszivacs tömítőszalag gondoskodik, melyet a panelek közé helyeznek el. Mivel a külső és belső kapulap nem érintkezik egymással, így kiváló szigetelés érhető el.



SZÉLMEREVÍTŐ (THERMO 40/ 60)

A kaput szélességétől függően merevítő profilokkal látjuk el. Ezek a profilok biztosítják, hogy a kapu a szélterheléssel kapcsolatos minden előírásnak és elvárásnak megfeleljen.



STANDARD KAPUKERET (THERMO 40/ 60/ 80)

A kapulap rögzítése a függőleges vezetősínre egy standard saroktok segítségével történik, mely a kapu oldala és az épület közötti stabil és jó tömítettségről gondoskodik.



MASSZÍV KAPUKERET (THERMO 40/ 60/ 80)

Ezt a kerettípust sötét színű kapuk esetén alkalmazzák. A napsugárzás hatására a kapulap kitágul és közepén a szemöldökrészbe feszül. A masszív kapukeret választásával ezt tudjuk megakadályozni.



PADLÓTÖMÍTÉS (THERMO 40)

A kapu alsó részén egy befelé ívelt tömítőperemmel ellátott gumiprofil található, amit egy speciális műanyag profil segítségével rögzítenek. A gumiprofil tömítőpereme szorosan illeszkedik a keret tömítéséhez.



PADLÓTÖMÍTÉS (THERMO 60/ 80)

A kapu optimális alsó tömítéséről befelé íves tömítőperemes dupla gumiprofil gondoskodik, amelyet egy speciális, alacsony hővezető képességű műanyagprofil tart a helyén. A gumiprofil tömítőpereme szorosan illeszkedik a keret tömítéséhez.



NOVOLUX 40/ 60 SZEKCIONÁLT IPARI KAPUK

NOVOLUX 40 – KÖZÉPPONTBAN A FÉNY ÉS A KILÁTÁS

A Novolux kapu kapulapját több szekcióból állítjuk össze. A speciálisan dimenzionált alumínium profiloknak köszönhetően a keretszerkezetek mezőit különféle módokon lehet kitölteni. Kombinálja a kazettás alumínium paneleket, és válasszon a fényáteresztő, színes, hőszigetelt vagy légáteresztő kivitelek közül. A Novolux 40 szekcionált ipari kapukat igény szerint különböző minőségű, hőszigetelési értékű, színű és struktúrájú műanyag ablakok széles választékával lehet felszerelni. Az optimális hatás érdekében kombinálja a Thermo paneleket Novolux szekciókkal.

NOVOLUX 60 – KIVÁLÓ HŐ- ÉS HANGSZIGETELÉSI TULAJDONSÁGGAL

A Novolux 60 szekcionált ipari kapu modern és innovatív: változatos megjelenés, funkció és egyszerű szerelhetőség jellemzi. A Novolux 60 kaput standard kivitelben háromrétegű üvegezéssel szállítjuk, mely garántálja a kitűnő hő- és hangszigetelést, valamint megakadályozza a páralecsapódást. Ideális megoldás olyan üzemekben és csarnokokban, ahol sok fényre van szükség, ugyanakkor az állandó hőmérsékletet is biztosítani kell.

TARTOZÉKOK, KIEGÉSZÍTŐK



FELSŐ GUMITÖMÍTÉS (NOVOLUX 40)

A felső panel gumí tömítőprofilokkal van lezárva, amelyek további hőszigetelést és optimális zárást biztosítanak. Így nem marad olyan rés, amelyen keresztül energia veszhetne el.



FELSŐ DUPLA GUMITÖMÍTÉS (NOVOLUX 60)

A felső panel EPDM-gumiból készült dupla tömítőprofilokkal van lezárva, amelyek további hőszigetelést és optimális zárást biztosítanak, ezáltal nem keletkezhet huzat, és alig veszhet el energia.




STABIL GÖRGŐTARTÓK (NOVOLUX 40/ 60)

5 méter szélességig a kapukat a képen látható stabil görgőtartókkal látják el. A golyóscsapágyazott, műanyag futófelületű görgők gondoskodnak a kapu halk és egyenletes működetéséről.





DUPLA GÖRGŐTARTÓK (NOVOLUX 40/ 60)

5 méter szélesség felett a kapukat hosszabb tengellyel és lemezlappal rendelkező dupla görgőtartókkal látják el, melyek lehetővé teszik a nehezebb kapuk zökkenőmentes futását.



PADLÓTÖMÍTÉS/ DUPLA GUMITÖMÍTÉS

A szimpla vagy dupla gumitömítés biztosítja a kapu és a padlózat közötti résmentes záródást. A helyszínen a padlóba süllyesztett szögvas profil egy vízzáró gátat képezve gondoskodik arról, hogy a kapu alatt ne tudjon víz behatolni.



Standard

Option

MŰANYAG, DUPLAFALÚ VAGY HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGEZÉS

A NovoLux 40 kaput (balra) alapfelszereltségben duplafalú műanyag bevilágítóval szállítjuk. A NovoLux 60 kapu (középen és jobbra) alapkitételben háromrétegű üvegezéssel rendelkezik a maximális hőszigetelés érdekében. Az üvegeket termikusan elválasztott alumínium profilok tartják. A NovoLux 60 kapuhoz duplafalú műanyag betét is rendelhető.



NovoLux 40



NovoLux 60

STANDARD KAPUKERET

A kapulap függőleges sínhez való csatlakoztatása egy szabványos saroktok segítségével stabil és jó tömítést biztosít a kapu oldala és a fal között.



NovoLux 40



NovoLux 60


MASSZÍV KAPUKERET

Ezt a keretípust sötét színű, ill. bizonyos méret feletti kapuk esetén alkalmazták. A masszív keret megakadályozza, hogy a napsugárzás hatására kitáguló kapulap középen a szemöldökrészbe feszüljön.




SZEKCIÓKÖTÉSEK (NOVOLUX 40)

A szekciókat EPDM-gumitömítéssel kötik össze, melyek szél- és vízállóak.



SZEKCIÓKÖTÉSEK (NOVOLUX 60)

A NovoLux 60 kapu szekciókötései szél- és vízállóak. A speciális hőszigetelő profilok megakadályozzák a hőátbocsátást.

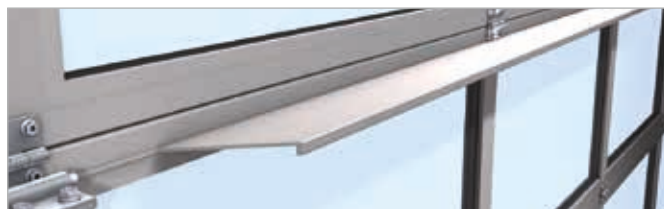

MEREVÍTŐ PROFIL (NOVOLUX 40/ 60)

Szélességtől függően a NovoLux kapuk belső oldalát egy darabból álló merevítő profilokkal látják el, melyek még erős szél esetén is stabilan tartják a kapulapot. A kapu kialakításától függően ezek a profilok vastagabbak és/vagy szélesebbek lehetnek.



Intelligent Door Solutions

Novoferm Hungária Kft.

2310 Szigetszentmiklós,

Petőfi Sándor u. 137.

Tel.: (+36) 24 887 250

E-mail: novoferm@novoferm.hu

Web: www.novoferm.hu



www.youtube.com/NovofermVideos