


Öffnungsmaß = BRMB - 20mm

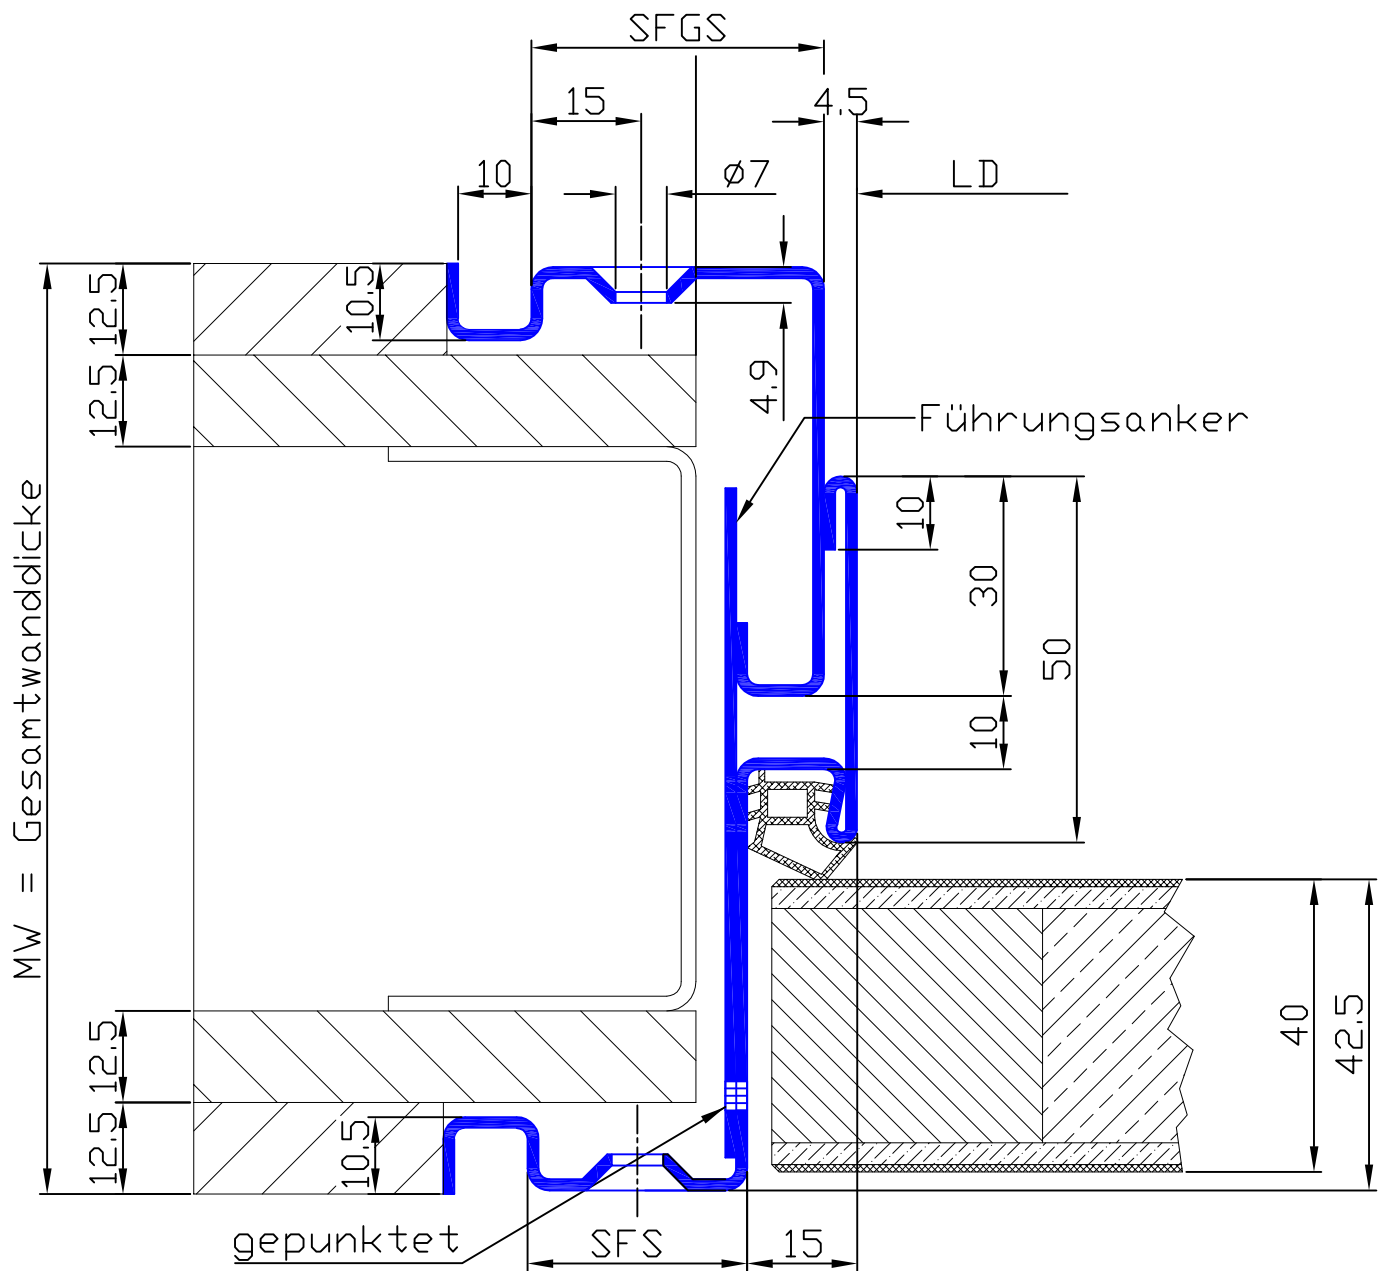

Profil Nr.	SFS	SFGS	MW
2250 S	30-50	20-75	110-600

Bei Schattennutzargen für GK-Wände müssen Profilverzug und Maulweitentoleranzen evtl. auch außerhalb der Norm akzeptiert werden.
Beim Einbau können Spachtelarbeiten entlang der Maulweitenkanten notwendig werden.

Wanddickenausgleich -8mm / +10mm

Umfassungszarge ungefälzt 2-teilig mit Maulweitentoleranz und Schattennut 10 x 10

Ständerwerk

Profil: 2250 S

S 05.33.01.1-00