



Befestigung Gestänge - Zarge  
Einriet-Mutter in Zarge M5 (2x)  
Schraube M5x6 (2x)  
Montage bei RC3

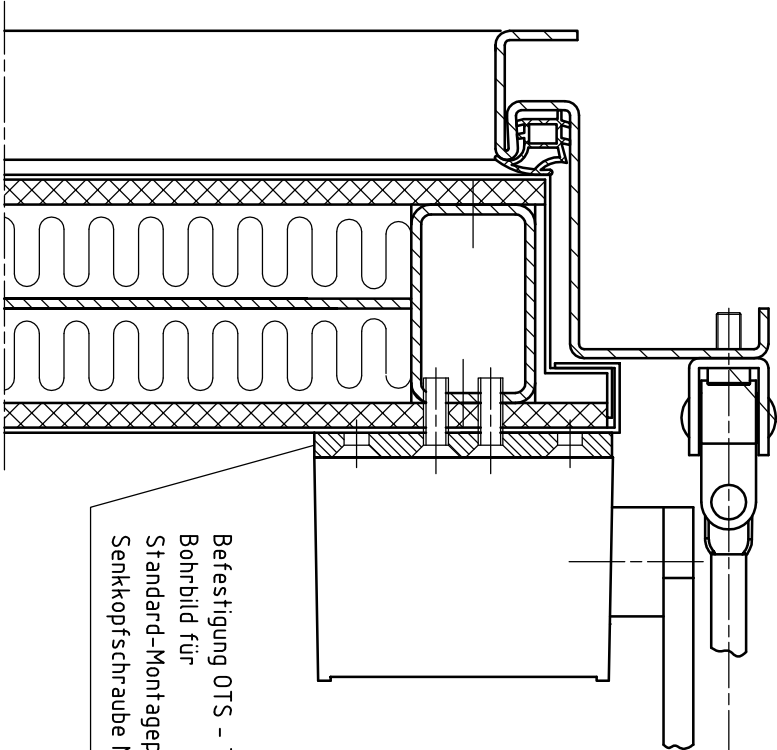

Befestigung OTS - Türblatt  
Bohrbild für  
Standard-Montageplatte  
Senkkopfschraube M5x25 (4x)


Montage bei RC4

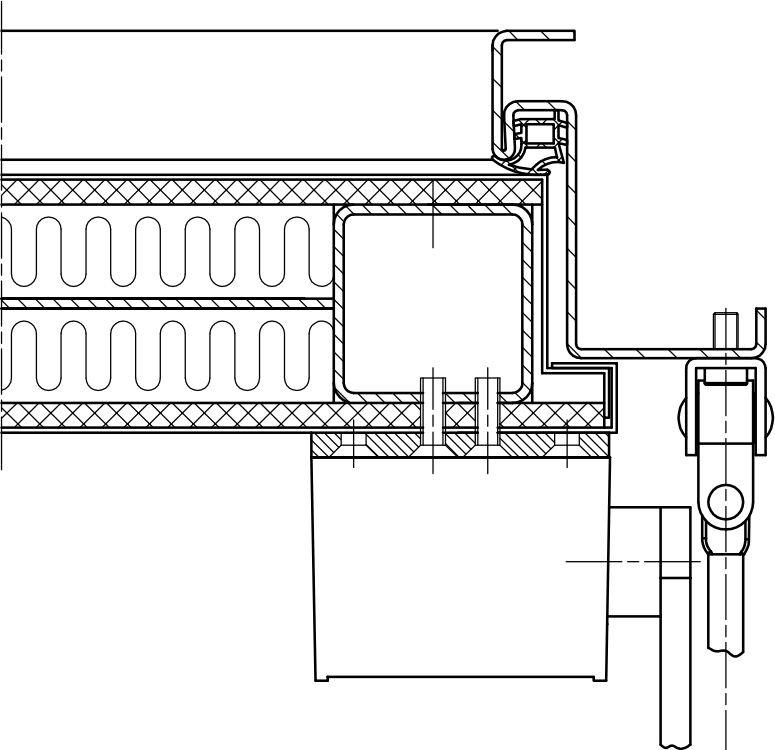


Anschweißplatte  
60x25x4  
a=2, L>10, 2x, aufgeteilt

Montagewinkel  
parallellarm Montage  
Befestigung an Zarge  
Senkkopfschraube M5x12 (4x)

gleiche Montage bei RC4

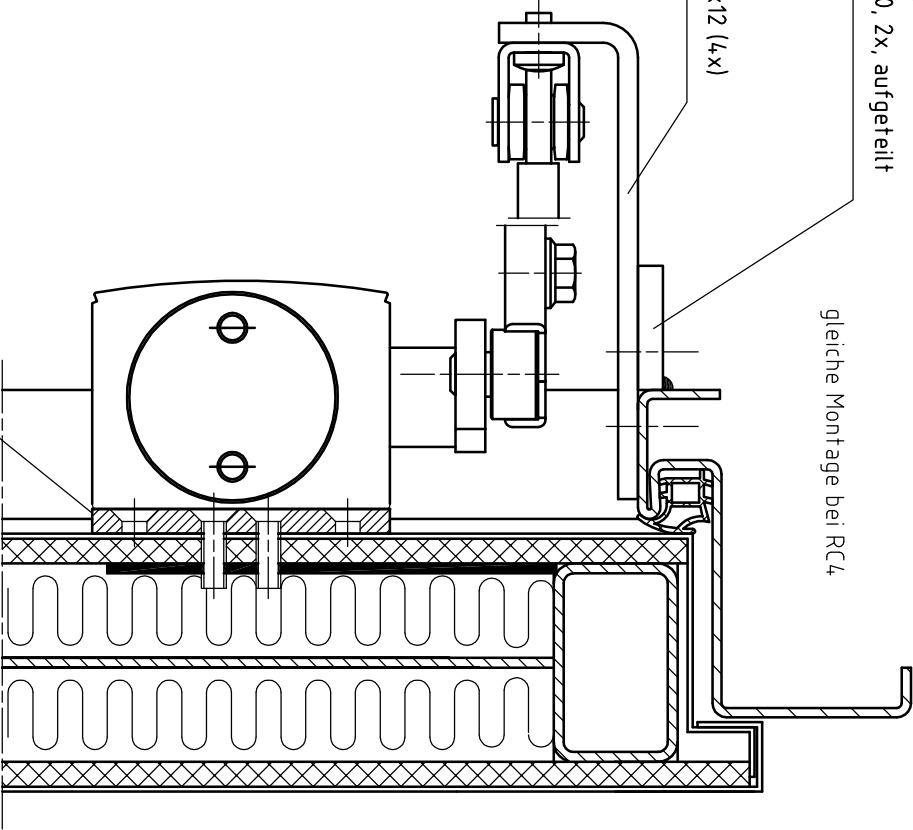

Befestigung OTS - Türblatt  
Bohrbild für Standard-Montageplatte  
Senkkopfschraube M5x25 (4x)

<div></div>				Toleranzen ISO 2768		<div></div>	Maßstab /	Werkstoff Baugruppe	Türen - Novosecur	Blatt 1
Werk Werth Zargen		2017	Datum	Name						
		Bearb.	08.08.	Borneck						
		Gepr.								
		Norm								
						-	Ersatz für:	Bl.		
SI-Tür										
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Dateiname:		E-S9 / -S11 OTS Befestigung				

E-S9 / -S11  
OTS Befestigung